

HOKKAIDO

Experience makes technology

LISTO-CATALOGO

Residenziale&Commerciale



STEMA GROUP



Validità aprile 2017

Listo-catalogo Residenziale & Commerciale

R32

MONOSPLIT Parete	4
---------------------	---

HITECH LINE

MONOSPLIT V-Design DC Inverter Parete	4
Flexy Line DC Inverter Parete	5
Cassetta Round flow 60x60	5
Cassetta Slim 84x84	6
Console	7
Canalizzabile a media prevalenza	7
Pavimento/Soffitto	8
COMBINAZIONI TWIN	8
MULTISPLIT Flexy Line DC Inverter	9

SMART LINE

MONOSPLIT Performance Line DC Inverter Parete	12
MULTISPLIT Performance Line DC Inverter Parete	12
MULTISPLIT Performance Line DC Inverter <i>(solo freddo)</i>	13

SELECTED LINE

CLIMATIZZATORE SENZA UNITÀ ESTERNA Console	14
PORTATILE Cimatizzatore/deumidificatore	14
PORTATILE Deumidificatore	14
SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE Hot Water	15
FAN COIL - TERMINALI IDRONICI A vista - a incasso	16
POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA Mini Chiller	17
<i>Modelli in corso di esaurimento</i>	18

Tutti i prezzi sono da considerarsi IVA esclusa.

Il presente listino è soggetto a variazioni senza obbligo di preavviso.

Tutti i dati tecnici e le immagini riportate nel presente listino hanno carattere puramente indicativo. Per informazioni più dettagliate si rimanda alla documentazione tecnica dei singoli prodotti.

PERCHÉ SCEGLIERE HOKKAIDO

Hokkaido ha selezionato una gamma di condizionatori che apre le porte a una nuova generazione di prodotti in grado di racchiudere in sé le funzionalità per **climatizzare gli ambienti**, la garanzia del **risparmio energetico**, l'**affidabilità** delle prestazioni e la **ricerca estetica** per un design che si adatta ad ogni ambiente e stile di vita.

ECCO TRE BUONE RAGIONI

1

INCENTIVI FISCALI

Risparmio garantito per legge

Ecobonus Riqualificazione Energetica	65%
Ristrutturazione edilizia	50%
Conto termico 2.0	



-50%



-65%

2

QUALITÀ/PREZZO

Il migliore compromesso sul mercato

Un rapporto che si ottiene solamente con: **affidabilità** nel tempo, **ricambistica** reperibile, **manutenzione economica** e consumi ridotti al minimo in **raffrescamento** e in **riscaldamento**.




3

TECNOLOGIA WiFi

Nessuna fatica nel controllo

Hokkaido mette a disposizione una vasta serie di modelli dotati di un **dispositivo** per il controllo **WiFi**. Una speciale **App** per **smartphone** ne consente il controllo da remoto.

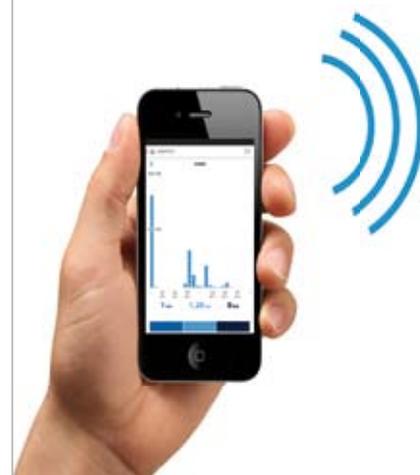



Mar Produzioni S.r.l.
via Campo dei Fiori 4
47122 Forlì
Tel. 0543 700321
Fax 0543 707834
info@marproduzioni.it



VENDITA ACCESSORI
CONGELAMENTO
REFRIGERAZIONE

C.R. SAs di Baldini Andrea
Filiale Prato
Via G. Guicciardini, 42 59100 Prato - PO
Tel. 0574 540113
Mail: info@crbaldini.it
Filiale Perugia
Strada Forattè, 42/A 06195 Ponte San Giovanni - PG
Tel. 075 5807863
Mail: mazzetto.pg@crbaldini.it



New Cold System s.r.l.
Via F. Zanardi, 106/10-a - 40131 Bologna (BO) - Italia
Tel. (+39) 051 6347360 - Fax (+39) 051 6347362
www.newcoldsystem.it - info@newcoldsystem.it



BIERRE.BI s.r.l.
Via Carlo Coccorone, 42 - 00173 ROMA - Tel: 06 72630101
pec.biemb@ictaforti.pacconfisarcnet.it - email:info@biemb.it

Residenziale & Commerciale

R32 MONOSPLIT

Parete

HKEI 260 Z + HCNI 260 Z
HKEI 350 Z + HCNI 350 Z
HKEU 531 Z + HCNI 531 Z
HKEU 710 Z + HCNI 710 Z

Modello parete dal design essenziale, adatto ad ogni tipo d'ambiente, in applicazioni residenziali.

NEW
arrivo luglio 2017



POMPA DI CALORE

Telecomando incluso

Unità interna Modello	Unità esterna Modello	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo (€)
		Raffrescamento			Riscaldamento				
		kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
HKEI 260 Z	HCNI 260 Z	2,60 (0,80~2,70)	3,56	7,1	2,90 (0,75~3,10)	4,05	4,0	A++/A+	1.016,00
HKEI 350 Z	HCNI 350 Z	3,50 (0,75~3,60)	3,26	7,5	3,80 (0,87~4,80)	3,71	4,2	A++/A+	1.088,00
HKEU 531 Z	HCNI 531 Z	5,30 (1,70~6,14)	3,32	6,7	5,55 (1,02~7,02)	3,77	4,0	A++/A+	1.808,00
HKEU 710 Z	HCNI 710 Z	7,31 (2,60~8,33)	3,23	6,9	7,60 (1,46~9,50)	3,72	4,0	A++/A+	2.434,00

HiTech LINE MONOSPLIT

V-DESIGN DC INVERTER

Parete

HKEU 262 XAL (G-S) + HCNI 260 XA-1
HKEU 352 XAL (G-S) + HCNI 352 XA
HKEU 532 XAL (G-S) + HCKI 530 XA-1
HKEU 712 XAL (G-S) + HCNI 712 XA

Dal design e dalle prestazioni all'avanguardia, è il climatizzatore ideale per l'installazione in ambienti dall'arredamento High-Tech.

Durante il suo esercizio V-Design vanta ben due colori per indicare in quali modalità sta operando: luce blu per il raffrescamento, luce arancione per il riscaldamento.

Il controllo da remoto è consentito dal modulo WiFi opzionale.



Nero (standard)



Gold



Silver

POMPA DI CALORE

Telecomando incluso

Unità interna Modello	Unità esterna Modello	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo (€)
		Raffrescamento			Riscaldamento				
		kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
HKEU 262 XAL (G-S)	HCNI 260 XA-1	2,64 (1,23~3,30)	3,71	7,40	2,95 (0,85~3,72)	3,88	4,10	A++/A+	1.203,00
HKEU 352 XAL (G-S)	HCNI 352 XA	3,52 (1,33~4,47)	3,29	6,90	4,16 (1,04~4,88)	3,78	4,10	A++/A+	1.390,00
HKEU 532 XAL (G-S)	HCKI 530 XA-1	5,28 (1,84~6,12)	3,45	6,60	5,70 (1,40~6,74)	3,73	4,10	A++/A+	2.074,00
HKEU 712 XAL (G-S)	HCNI 712 XA	7,03 (2,08~7,95)	3,01	6,40	7,33 (1,61~8,79)	3,44	4,00	A++/A+	2.578,00

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
KK-WiFi Kit-D	173,00

STEMA GROUP




HiTech LINE MONOSPLIT

FLEXY LINE DC INVERTER

Parete

- HKEU 200 XAL-1 + HCNI 200 XA-1
- HKEU 260 XAL-1 + HCNI 260 XA-1
- HKEU 350 XAL-1 + HCKI 350 XA-1
- HKEU 530 XAL-1 + HCKI 530 XA-1
- HKEU 710 XAL-1 + HCKI 710 XA-1

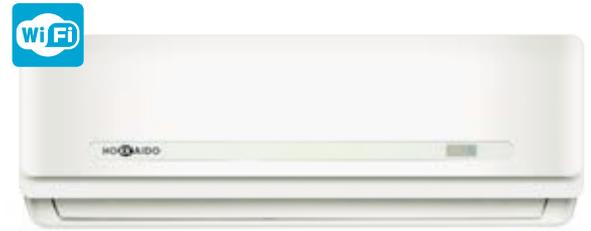

Il controllo da remoto è consentito dal modulo WiFi opzionale.

La ventilazione 3D garantisce un ampio angolo di movimento che diffonde in modo omogeneo l'aria all'interno dell'ambiente climatizzato.

Il Bio-filter trattiene e neutralizza batteri, funghi e microbi.

POMPA DI CALORE

Telecomando incluso

Unità interna Modello	Unità esterna Modello	CAPACITÀ							CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo (€)
		Raffrescamento			Riscaldamento					
		kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP			
HKEU 200 XAL-1	HCNI 200 XA-1	2,35 (1,23~2,93)	4,20	7,90	2,64 (0,88~3,37)	4,20	4,20	A++/A+	965,00	
HKEU 260 XAL-1	HCNI 260 XA-1	2,64 (1,23~3,31)	3,52	7,40	2,93 (0,91~3,75)	3,81	4,20	A++/A+	1.016,00	
HKEU 350 XAL-1	HCKI 350 XA-1	3,52 (1,38~4,51)	3,23	6,40	3,81 (1,08~4,92)	3,72	4,00	A++/A+	1.102,00	
HKEU 530 XAL-1	HCKI 530 XA-1	5,28 (1,85~6,18)	3,41	6,80	5,57 (1,38~6,80)	3,71	4,00	A++/A+	1.772,00	
HKEU 710 XAL-1	HCKI 710 XA-1	7,03 (2,67~8,09)	3,11	6,50	7,33 (2,20~8,09)	3,41	4,00	A++/A+	2.247,00	

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
KK-WiFi Kit	195,00

FLEXY LINE DC INVERTER

Cassetta ROUND FLOW 60x60

- HTFU 350 XAL-1 + HCKI 350 XA-1
- HTFU 530 XAL-1 + HCKI 530 XA-1



La pompa per il drenaggio della condensa è di serie.

La funzione "memorizzazione della posizione delle alette di mandata dell'aria" mantiene lo stesso angolo d'inclinazione impostato durante l'ultima attività della macchina.

POMPA DI CALORE

Telecomando incluso

Unità interna Modello	Unità esterna Modello	Pannello	CAPACITÀ							CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo (€)
			Raffrescamento			Riscaldamento					
			kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP			
HTFU 350 XAL-1	HCKI 350 XA-1	TFP 200 XA	3,52 (0,62~4,40)	3,66	5,10	3,52 (0,62~5,13)	3,91	3,80	A/A	1.645,00	
HTFU 530 XAL-1	HCKI 530 XA-1	TFP 200 XA	5,00 (0,79~6,51)	3,27	6,10	5,57 (0,88~7,03)	3,71	4,00	A++/A+	2.291,00	

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
DTW IHXR Simply Filocomando semplificato	120,00
DTW 3 IHXR Touch Filocomando touch screen	252,00
DTWS 4 IHXR Compact Filocomando compatto con sensore di temperatura	124,00
DTC IHXR Touch Comando centralizzato touch screen	648,00
DTCWT IHXR Comando centralizzato con programmatore settimanale	298,00
XRV Mobile BMS Centralina WiFi per il controllo delle unità interne da iPad o PC	908,00
DTWT 1 IHXR Programmatore settimanale per unità singola	356,00

HiTech LINE MONOSPLIT

FLEXY LINE DC INVERTER

Cassetta SLIM 84x84

HTBU 710 XAL-1 + HCKI 710 XA-1
 HTBI 1080 XA-1 + HCSI 1081 XA
 HTBI 1400 XA-1 + HCSI 1401 XA
 HTBI 1600 XA-1 + HCSI 1601 XA



La pompa per il drenaggio della condensa è di serie.

I 24,5 cm di altezza la rendono integrabile nei controsoffitti più stretti.

POMPA DI CALORE

Telecomando incluso

Unità interna Modello	Unità esterna Modello	Pannello	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo (€)
			Raffrescamento			Riscaldamento				
			kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
HTBU 710 XAL-1	HCKI 710 XA-1	TBP 716 X	7,03 (1,20~8,21)	3,24	6,10	7,33 (1,20~8,65)	3,61	4,00	A++/A+	2.834,00
HTBI 1080 XA-1	HCSI 1081 XA	TBP 716 X	10,55 (2,93~12,02)	2,60	6,10	11,13 (2,64~13,19)	3,61	4,00	A++/A+	4.284,00
HTBI 1400 XA-1	HCSI 1401 XA	TBP 716 X	14,07 (3,99~16,12)	2,61	5,60	15,53 (4,19~17,59)	3,41	4,00	A+/A+	5.033,00
HTBI 1600 XA-1	HCSI 1601 XA	TBP 716 X	16,12 (4,98~18,46)	2,52	5,60	18,17 (5,28~20,51)	3,17	4,00	A+/A+	5.256,00

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
DTW IHXR Simply Filocomando semplificato	120,00
DTW 3 IHXR Touch Filocomando touch screen	252,00
DTWS 4 IHXR Compact Filocomando compatto con sensore di temperatura	124,00
DTC IHXR Touch Comando centralizzato touch screen	648,00
DTCWT IHXR Comando centralizzato con programmatore settimanale	298,00
XRV Mobile BMS Centralina WiFi per il controllo delle unità interne da iPad o PC	908,00
DTWT 1 IHXR Programmatore settimanale per unità singola	356,00

FLEXY LINE DC INVERTER

Cassetta SLIM 84x84

HTBU 710 XAL-1 + HCKI 710 XA-1
 HTBI 1080 XA-1 + HCSI 1081 XA
 HTBI 1400 XA-1 + HCSI 1401 XA
 HTBI 1600 XA-1 + HCSI 1601 XA



La cassetta SLIM 84x84 è disponibile anche con il pannello *lift*, opzionale, TBP-LF716 X.

Il pannello è caratterizzato da una griglia di apertura/chiusura motorizzata, di serie, che consente una facile manutenzione.

POMPA DI CALORE

Griglia motorizzata e filocomando *touch screen* inclusi

Unità interna Modello	Unità esterna Modello	Griglia motorizzata	Filocomando touch screen	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento				
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
HTBU 710 XAL-1	HCKI 710 XA-1	TBP-LF 716 X	DTW IHXR Touch	7,03 (1,20~8,21)	3,24	6,10	7,33 (1,20~8,65)	3,61	4,00	A++/A+	3.094,00
HTBI 1080 XA-1	HCSI 1081 XA	TBP-LF 716 X	DTW IHXR Touch	10,55 (2,93~12,02)	2,60	6,10	11,13 (2,64~13,19)	3,61	4,00	A++/A+	4.544,00
HTBI 1400 XA-1	HCSI 1401 XA	TBP-LF 716 X	DTW IHXR Touch	14,07 (3,99~16,12)	2,61	5,60	15,53 (4,19~17,59)	3,41	4,00	A+/A+	5.292,00
HTBI 1600 XA-1	HCSI 1601 XA	TBP-LF 716 X	DTW IHXR Touch	16,12 (4,98~18,46)	2,52	5,60	18,17 (5,28~20,51)	3,17	4,00	A+/A+	5.516,00

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
DTCWT IHXR Comando centralizzato con programmatore settimanale	298,00
XRV Mobile BMS Centralina WiFi per il controllo delle unità interne da iPad o PC	908,00
DTWT 1 IHXR Programmatore settimanale per unità singola	356,00

HiTech LINE MONOSPLIT

FLEXY LINE DC INVERTER

Console

HFIU 350 XAL-1 + HCKI 350 XA-1

La doppia modalità di distribuzione dell'aria permette di orientarne il flusso contemporaneamente: dall'alto e dal basso oppure singolarmente.

Il filtro *anti formaldeide* elimina i componenti nocivi dell'ambiente.



POMPA DI CALORE

Telecomando incluso

Unità interna Modello	Unità esterna Modello	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/Riscaldamento	Prezzo (€)
		Raffrescamento			Riscaldamento				
		kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
HFIU 350 XAL-1	HCKI 350 XA-1	3,52 (0,62~4,40)	3,42	6,10	3,52 (0,62~4,95)	3,91	4,00	A++/A+	1.436,00

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
DTW IHXR Simply Filocomando semplificato	120,00
DTW 3 IHXR Touch Filocomando touch screen	252,00
DTWS 4 IHXR Compact Filocomando compatto con sensore di temperatura	124,00

FLEXY LINE DC INVERTER

Canalizzabile a media prevalenza

HUCU 350 XAL-1 + HCKI 350 XA-1

HUCU 530 XAL-1 + HCKI 530 XA-1

HUCU 710 XAL-1 + HCKI 710 XA-1

HUCI 1080 XA-1 + HCSI 1081 XA

HUCI 1400 XA-1 + HCSI 1401 XA

HUCI 1600 XA-1 + HCSI 1601 XA



La pompa per il drenaggio della condensa è di serie.

I 21 cm di altezza garantiscono, in fase di installazione, una agevole applicazione della macchina nelle controsoffittature.

POMPA DI CALORE

Telecomando incluso

Unità interna Modello	Unità esterna Modello	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/Riscaldamento	Prezzo (€)
		Raffrescamento			Riscaldamento				
		kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
HUCU 350 XAL-1	HCKI 350 XA-1	3,52 (0,62~4,40)	3,42	5,10	3,52 (0,62~4,98)	3,91	3,80	A/A	1.606,00
HUCU 530 XAL-1	HCKI 530 XA-1	5,28 (0,79~6,15)	3,13	6,10	5,57 (0,88~7,03)	3,82	4,00	A++/A+	2.230,00
HUCU 710 XAL-1	HCKI 710 XA-1	7,03 (1,20~8,21)	3,08	6,10	7,33 (1,20~8,65)	3,61	4,00	A++/A+	2.587,00
HUCI 1080 XA-1	HCSI 1081 XA	10,55 (2,93~12,02)	2,66	6,10	11,13 (2,64~13,19)	3,81	4,00	A++/A+	4.155,00
HUCI 1400 XA-1	HCSI 1401 XA	14,07 (4,10~16,41)	2,75	6,10	16,12 (4,34~18,13)	3,70	4,00	A++/A+	4.947,00
HUCI 1600 XA-1	HCSI 1601 XA	15,82 (4,98~18,11)	3,01	6,10	18,17 (5,28~20,51)	3,61	4,00	A++/A+	5.163,00

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
DTW IHXR Simply Filocomando semplificato	120,00
DTW 3 IHXR Touch Filocomando touch screen	252,00
DTWS 4 IHXR Compact Filocomando compatto con sensore di temperatura	124,00
DTC IHXR Touch Comando centralizzato touch screen	648,00
DTCWT IHXR Comando centralizzato con programmatore settimanale	298,00
XRV Mobile BMS Centralina WiFi per il controllo delle unità interne da iPad o PC	908,00
DTWT 1 IHXR Programmatore settimanale per unità singola	356,00

HiTech LINE MONOSPLIT

FLEXY LINE DC INVERTER

Pavimento/Soffitto

HSFU 530 XAL-1 + HCKI 530 XA-1

HSFU 710 XAL-1 + HCKI 710 XA-1

HSFI 1080 XA-1 + HCSI 1081 XA

HSFI 1400 XA-1 + HCSI 1401 XA

HSFI 1600 XA-1 + HCSI 1601 XA



L'oscillazione verticale delle alette di mandata dell'aria ne consente un'ampia e omogenea distribuzione, sia con installazione a pavimento sia con installazione a soffitto.

In caso di diminuzione della potenza riscaldante, la funzione di sbrinamento è computerizzata.

POMPA DI CALORE

Telecomando incluso

Unità interna Modello	Unità esterna Modello	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo (€)
		Raffrescamento			Riscaldamento				
		kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
HSFU 530 XAL-1	HCKI 530 XA-1	5,00 (0,79~6,15)	3,27	6,10	5,57 (0,88~7,03)	3,81	4,00	A++/A+	2.247,00
HSFU 710 XAL-1	HCKI 710 XA-1	7,03 (1,20~8,21)	3,07	6,10	7,33 (1,20~8,65)	3,61	4,00	A++/A+	2.634,00
HSFI 1080 XA-1	HCSI 1081 XA	10,55 (2,93~12,02)	2,60	6,10	11,13 (2,64~13,19)	3,73	4,00	A++/A+	4.162,00
HSFI 1400 XA-1	HCSI 1401 XA	14,07 (4,10~16,41)	2,71	6,10	16,14 (4,40~18,46)	3,41	4,00	A++/A+	4.860,00
HSFI 1600 XA-1	HCSI 1601 XA	15,82 (4,98~18,11)	2,61	6,10	18,17 (5,28~20,51)	3,22	4,00	A++/A+	5.112,00

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
DTW IHXR Simply Filocomando semplificato	120,00
DTW 3 IHXR Touch Filocomando touch screen	252,00
DTWS 4 IHXR Compact Filocomando compatto con sensore di temperatura	124,00
DTC IHXR Touch Comando centralizzato touch screen	648,00
DTCWT IHXR Comando centralizzato con programmatore settimanale	298,00
XRV Mobile BMS Centralina WiFi per il controllo delle unità interne da iPad o PC	908,00
DTWT 1 IHXR Programmatore settimanale per unità singola	356,00

HiTech LINE

COMBINAZIONI TWIN

Unità esterna Modello	Unità interna Modello	Pannello	Griglia motorizzata	Filocomando touch screen	Prezzo (€)
HCSI 1601 XA	2 x HTBI 1080 XA-1	2 x TBP 716 X			6.351,00
HCSI 1601 XA	2 x HTBI 1080 XA-1		2 x TBP-LF 716 X	DTW IHXR Touch	6.660,00
HCSI 1601 XA	2 x HUCI 1080 XA-1				6.092,00
HCSI 1601 XA	2 x HSFI 1080 XA-1				6.106,00

Accessori e controlli opzionali	Vedere accessori monosplit
---------------------------------	-----------------------------------



HiTech LINE MULTISPLIT

FLEXY LINE DC INVERTER

Unità esterne
a 2, 3, 4 e 5 attacchi



POMPA DI CALORE

Unità esterna	N° max Unità interne	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo (€)
		Raffrescamento			Riscaldamento				
		kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
HCKU 471 X2	2	4,10 (1,76~4,54)	3,31	6,10	4,40 (1,89~4,87)	3,79	4,00	A++/A+	1.180,00
HCKU 531 X2	2	5,20 (2,08~6,29)	2,91	6,30	5,50 (2,20~6,60)	3,72	4,00	A++/A+	1.373,00
HCKU 601 X3	3	6,10 (2,44~7,20)	3,21	6,10	6,60 (2,64~7,79)	3,71	4,00	A++/A+	1.855,00
HCKU 761 X3	3	7,90 (2,77~8,69)	3,21	6,60	8,20 (2,87~9,02)	3,61	4,00	A++/A+	2.196,00
HCKU 811 X4	4	8,21 (3,04~9,93)	3,32	6,80	8,80 (3,26~10,65)	3,61	4,00	A++/A	2.804,00
HCKU 1061 X4	4	10,60 (3,71~13,78)	3,21	7,60	11,10 (3,89~13,32)	3,63	3,80	A++/A	3.531,00
HCKU 1201 X5	5	12,30 (4,18~14,00)	3,30	7,70	12,30 (4,18~14,94)	3,65	3,80	A++/A	4.005,00

Unità interne

V-DESIGN DC INVERTER

HKEU XAL (G-S)



Nero (standard)



Gold

Silver

Parete

Telecomando incluso

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
HKEU 262 XAL (G-S)	2,64	2,93	400	483,00
HKEU 352 XAL (G-S)	3,52	3,81	500	569,00
HKEU 532 XAL (G-S)	5,28	5,57	740	706,00
HKEU 712 XAL (G-S)	7,03	7,62	880	836,00

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
KK-WiFi Kit-D	173,00

FLEXY LINE DC INVERTER

HKEU XAL-1



Parete

Telecomando incluso

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
HKEU 200 XAL-1	2,35	2,64	400	288,00
HKEU 260 XAL-1	2,64	2,93	420	296,00
HKEU 350 XAL-1	3,52	3,81	520	317,00
HKEU 530 XAL-1	5,28	5,57	750	404,00
HKEU 710 XAL-1	7,03	7,62	1060	576,00

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
KK-WiFi Kit	195,00

HiTech LINE MULTISPLIT

Unità interne

FLEXY LINE DC INVERTER

HTFU XL-1
HTFU XAL-1



Cassetta Round flow 60x60

Telecomando incluso

Modello	Pannello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
HTFU 200 XL-1	TFP 200 XA	2,05	2,35	580	818,00
HTFU 260 XL-1	TFP 200 XA	2,64	2,93	580	840,00
HTFU 350 XAL-1	TFP 200 XA	3,52	3,52	650	860,00
HTFU 530 XAL-1	TFP 200 XA	4,92	5,57	680	923,00

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
DTW IHXR Simply Filocomando semplificato	120,00
DTW 3 IHXR Touch Filocomando touch screen	252,00
DTWS 4 IHXR Compact Filocomando compatto con sensore di temperatura	124,00
DTC IHXR Touch Comando centralizzato touch screen	648,00
DTCWT IHXR Comando centralizzato con programmatore settimanale	298,00
XRV Mobile BMS Centralina WiFi per il controllo delle unità interne da iPad o PC	908,00
DTWT 1 IHXR Programmatore settimanale per unità singola	356,00

HTBU XAL-1



Cassetta SLIM 84x84

Telecomando incluso

Modello	Pannello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
HTBU 710 XAL-1	TBP 716 X	7,03	7,33	1520	1.164,00

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
DTW IHXR Simply Filocomando semplificato	120,00
DTW 3 IHXR Touch Filocomando touch screen	252,00
DTWS 4 IHXR Compact Filocomando compatto con sensore di temperatura	124,00
DTC IHXR Touch Comando centralizzato touch screen	648,00
DTCWT IHXR Comando centralizzato con programmatore settimanale	298,00
XRV Mobile BMS Centralina WiFi per il controllo delle unità interne da iPad o PC	908,00
DTWT 1 IHXR Programmatore settimanale per unità singola	356,00

HTBU XAL-1



Cassetta SLIM 84x84

Griglia motorizzata e filocomando touch screen inclusi

Modello	Griglia motorizzata	Filocomando touch screen	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
HTBU 710 XAL-1	TBP-LF 716 X	DTW IHXR Touch	7,03	7,33	1520	1.423,00

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
DTCWT IHXR Comando centralizzato con programmatore settimanale	298,00
XRV Mobile BMS Centralina WiFi per il controllo delle unità interne da iPad o PC	908,00
DTWT 1 IHXR Programmatore settimanale per unità singola	356,00

HFIU XL-1
HFIU XAL-1



Console

Telecomando incluso

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
HFIU 200 XL-1	2,05	2,35	680	605,00
HFIU 260 XL-1	2,64	2,93	680	625,00
HFIU 350 XAL-1	3,52	3,52	680	651,00
HFIU 530 XL-1	5,28	5,28	740	720,00

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
DTW IHXR Simply Filocomando semplificato	120,00
DTW 3 IHXR Touch Filocomando touch screen	252,00
DTWS 4 IHXR Compact Filocomando compatto con sensore di temperatura	124,00

HiTech LINE MULTISPLIT

Unità interne

FLEXY LINE DC INVERTER

HUCU XL-1
HUCU XAL-1



Canalizzabile a media prevalenza

Telecomando incluso

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
HUCU 200 XL-1	2,05	2,35	530	785,00
HUCU 260 XL-1	2,64	2,93	530	791,00
HUCU 350 XAL-1	3,52	3,52	680	821,00
HUCU 530 XAL-1	4,98	5,57	858	862,00
HUCU 710 XAL-1	7,03	7,62	1510	916,00

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
DTW IHXR Simply Filocomando semplificato	120,00
DTW 3 IHXR Touch Filocomando touch screen	252,00
DTWS 4 IHXR Compact Filocomando compatto con sensore di temperatura	124,00
DTC IHXR Touch Comando centralizzato touch screen	648,00
DTCWT IHXR Comando centralizzato con programmatore settimanale	298,00
XRV Mobile BMS Centralina WiFi per il controllo delle unità interne da iPad o PC	908,00
DTWT 1 IHXR Programmatore settimanale per unità singola	356,00

HSFU XAL-1



Pavimento/Soffitto

Telecomando incluso

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
HSFU 530 XAL-1	4,98	5,57	900	879,00
HSFU 710 XAL-1	7,03	7,33	1150	964,00

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
DTW IHXR Simply Filocomando semplificato	120,00
DTW 3 IHXR Touch Filocomando touch screen	252,00
DTWS 4 IHXR Compact Filocomando compatto con sensore di temperatura	124,00
DTC IHXR Touch Comando centralizzato touch screen	648,00
DTCWT IHXR Comando centralizzato con programmatore settimanale	298,00
XRV Mobile BMS Centralina WiFi per il controllo delle unità interne da iPad o PC	908,00
DTWT 1 IHXR Programmatore settimanale per unità singola	356,00

SMART LINE MONOSPLIT

PERFORMANCE LINE DC INVERTER

Parete

HKEQ 262 X-1 + HCNQ 262 X-1
 HKEQ 352 X-1 + HCNQ 352 X-1
 HKEQ 512 X-1 + HCNQ 512 X-1
 HKEQ 642 X-1 + HCNQ 642 X-1

Il funzionamento intelligente in modalità notturna assicura un significativo risparmio energetico.

Le unità esterne lavorano in maniera efficiente fino a una temperatura esterna di -15° C.

NEW



POMPA DI CALORE DC INVERTER

Telecomando incluso

Unità interna Modello	Unità esterna Modello	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo (€)
		Raffrescamento			Riscaldamento				
		kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
HKEQ 262 X-1	HCNQ 262 X-1	2,50 (1,00~3,00)	3,57	5,80	2,70 (1,00~3,20)	3,72	3,80	A+/A	762,00
HKEQ 352 X-1	HCNQ 352 X-1	3,33 (1,00~3,50)	3,23	6,10	3,10 (1,00~4,00)	3,73	4,00	A++/A+	830,00
HKEQ 512 X-1	HCNQ 512 X-1	5,10 (1,80~5,70)	3,07	6,10	5,10 (1,80~6,50)	3,13	4,00	A++/A+	1.494,00
HKEQ 642 X-1	HCNQ 642 X-1	6,40 (1,50~7,50)	2,98	6,10	6,60 (1,50~8,00)	3,57	4,00	A++/A+	1.985,00

SMART LINE MULTISPLIT

PERFORMANCE LINE DC INVERTER

NEW

arrivo maggio 2017

Unità esterne
 a 2 attacchi e 3 attacchi



HCKTM 531 X2



HCKTM 601 X3

POMPA DI CALORE DC INVERTER

Unità esterna	N° max Unità interne	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo (€)
		Raffrescamento			Riscaldamento				
		kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
HCKTM 531 X2	2	5,20 (1,23~5,86)	3,25	5,80	5,86 (1,29~6,28)	3,81	3,80	A+/A	1.184,00
HCKTM 601 X3	3	6,15 (2,80~6,60)	3,24	5,60	6,60 (2,45~6,90)	3,71	3,80	A+/A	1.728,00

Unità esterne

HCKTM 531 X2	HKETM 261 X	HKETM 351 X	HKETM 531 X	
	✓✓			
	✓	✓		
	✓		✓	
HCKTM 601 X3	HKETM 261 X	HKETM 351 X	HKETM 531 X	
	✓✓✓			
	✓✓	✓		
	✓✓		✓	
	✓	✓✓		
	✓	✓	✓	

Unità interna

HKETM X



Parete

Telecomando incluso

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
HKETM 261 X	2,60	2,70	500	252,00
HKETM 351 X	3,50	3,80	600	252,00
HKETM 531 X	5,20	5,40	800	281,00

SMART LINE MULTISPLIT

PERFORMANCE LINE DC INVERTER

Unità esterna
a 2 attacchi



SOLO FREDDO

Unità esterna	N° max Unità interne	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo (€)
		Raffrescamento			Riscaldamento				
		kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
HCKTM 401 Q2	2	4,10 (1,05~4,69)	3,23	5,10	-	-	-	A	974,00



HCKTM 401 Q2	HKETM 201 Q	HKETM 261 Q	HKETM 351 Q
	✓✓		
	✓	✓	
	✓	✓✓	
	✓		✓
		✓	✓

Unità interna

HKETM Q



Parete

Telecomando incluso

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
HKETM 201 Q	2,05	-	450	209,00
HKETM 261 Q	2,64	-	470	211,00
HKETM 351 Q	3,50	-	500	216,00

STEMA GROUP



SELECTED LINE

CLIMATIZZATORE SENZA UNITÀ ESTERNA

INSIDE

HTWIS 1650 G

HTWIS 2300 G

Ideale per i centri storici con le griglie esterne a scomparsa.

Elevato livello di silenziosità, paragonabile a un normale apparecchio split a parete.



POMPA DI CALORE

Telecomando incluso

Unità interna Modello	Unità esterna Modello	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo (€)
		Raffrescamento			Riscaldamento				
		kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
HTWIS 1650 G		1,65	2,84	-	1,70	3,12	-	A/A	2.081,00
HTWIS 2300 G		2,30	2,71	-	2,25	3,10	-	A/A	2.254,00

CLIMATIZZATORE/DEUMIDIFICATORE PORTATILE

HMCZ 90 F

Il climatizzatore e deumidificatore portatile di Hokkaido deumidifica e raffresca gli ambienti.

Compatto e silenzioso con i suoi 37 dB(A), ha una capacità di deumidificazione di oltre 2 litri di acqua, assicurando un clima asciutto e sano in ambienti eterogenei.

NEW



Telecomando incluso

Modello	Capacità raffrescamento kW	EER	CLASSE ENERGETICA	Capacità di deumidificazione litri/h	Prezzo (€)
HMCZ 90 F	2,6	2,6	A	2,00	735,00

DEUMIDIFICATORE PORTATILE

DH 16-A1

Il nuovo deumidificatore portatile di Hokkaido è adatto ad ambienti di piccole e medie dimensioni.

È dotato di una pratica tanica per la raccolta dell'acqua facile da svuotare e da pulire.



Telecomando incluso

Modello	Capacità deumidificazione [Lt/gg]	Aria trattata [m ³ /h]	Capacità tanica in dotazione [Lt]	Prezzo (€)
DH 16-A1	16	135	2,10	409,00

SELECTED LINE

HOT WATER

SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE

HWMGS 1150 A



Modello	Volume serbatoio accumulo lt	COP DHW ¹	COP	Prezzo (€)
HWMGS 1150 A	150	3,52 (L) ²	3,50	2.124,00

HWMAS 3200 A-2
HWMAS 5400 A-2

NEW



Modello	Volume serbatoio accumulo lt	COP DHW ¹	COP	Prezzo (€)
HWMAS 3200 A-2	300	2,81 (L) ²	3,45	3.590,00
HWMAS 5400 A-2	500	2,69 (XXL) ²	3,39	5.429,00

HWMAS 3200 HEA-2
HWMAS 5400 HEA-2

NEW

INTEGRABILE
CON SOLARE
TERMICO



Modello	Volume serbatoio accumulo lt	COP DHW ¹	COP	Prezzo (€)
HWMAS 3200 HEA-2	300	2,81 (L) ²	3,45	3.946,00
HWMAS 5400 HEA-2	500	2,69 (XXL) ²	3,39	5.756,00



1. Valore misurato secondo la norma EN16147 in accordo con la legge 814/2014 [ErP].
2. Profilo di carico utilizzato.

SELECTED LINE

FAN COIL - TERMINALI IDRONICI: MODELLI A VISTA E A INCASSO

A vista pavimento/soffitto

HFLMM 200 W-SN
HFLMM 350 W-SN
HFLMM 550 W-SN
HFLMM 700 W-SN
HFLMM 900 W-SN

Ideale per applicazioni residenziali, uffici, alberghi, ospedali e strutture ricettive.

Massima silenziosità: pressione sonora di soli 19 dB(A) per la taglia 200.

Minimi consumi energetici e alta efficienza grazie al motore a corrente continua BLDC (DC Brushless).



Modello	Potenza raffreddamento kW	Potenza riscaldamento acqua 45°C kW	Potenza riscaldamento acqua 55°C kW	Potenza riscaldamento acqua 70°C kW	Portata aria max. m³/h	Prezzo (€)
HFLMM 200 W-SN	1,74	1,67	2,41	2,76	255	476,00
HFLMM 350 W-SN	2,84	3,02	4,34	4,98	510	565,00
HFLMM 550 W-SN	4,43	4,53	6,51	7,47	765	684,00
HFLMM 700 W-SN	5,51	5,74	8,26	9,47	1020	804,00
HFLMM 900 W-SN	6,87	7,58	10,90	12,50	1530	821,00

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
DTW F-LY-M Termostato elettronico (on/off, selezione modalità di funzionamento, controllo della temperatura, 3 velocità e valvola a 3 vie, display LCD; installazione a parete o a bordo macchina)	81,00
DTWM F-LY-M Termostato (on/off, selezione modalità di funzionamento, controllo della temperatura e 3 velocità; installazione a parete)	39,00
DTC F-LY-M Comando centralizzato	637,00
DTI F-LY-M Interfaccia per centralizzatore (una ogni fan coil)	268,00
H-V3 F-LY-M KIT Valvola a 3 vie	107,00
U-PED-FLM Piedini dx-sx per fan coil a vista	64,00

A incasso verticale/orizzontale

HFYMM 200 W-SN
HFYMM 350 W-SN
HFYMM 550 W-SN
HFYMM 700 W-SN
HFYMM 900 W-SN



Modello	Potenza raffreddamento kW	Potenza riscaldamento acqua 45°C kW	Potenza riscaldamento acqua 55°C kW	Potenza riscaldamento acqua 70°C kW	Portata aria max. m³/h	Prezzo (€)
HFYMM 200 W-SN	1,74	1,67	2,41	2,76	255	455,00
HFYMM 350 W-SN	2,84	3,02	4,34	4,98	510	548,00
HFYMM 550 W-SN	4,43	4,53	6,51	7,47	765	640,00
HFYMM 700 W-SN	5,51	5,74	8,26	9,47	1020	732,00
HFYMM 900 W-SN	6,87	7,58	10,90	12,50	1530	751,00

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
DTW F-LY-M Termostato elettronico (on/off, selezione modalità di funzionamento, controllo della temperatura, 3 velocità e valvola a 3 vie, display LCD; installazione a parete o a bordo macchina)	81,00
DTWM F-LY-M Termostato (on/off, selezione modalità di funzionamento, controllo della temperatura e 3 velocità; installazione a parete)	39,00
DTC F-LY-M Comando centralizzato	637,00
DTI F-LY-M Interfaccia per centralizzatore (una ogni fan coil)	268,00
H-V3 F-LY-M KIT Valvola a 3 vie	107,00

SELECTED LINE

POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA

Mini Chiller

monoblocco con modulo idronico integrato
FULL DC Inverter

I Mini Chiller Hokkaido consentono di raffrescare e di riscaldare gli ambienti mediante terminali ad acqua come ventilconvettori o pavimenti radianti. In riscaldamento possono essere alimentati anche radiatori ad alta efficienza.

Il design ultra compatto e il doppio pannello di controllo (a bordo macchina o remoto) fanno dei Mini Chiller un sistema di facile installazione e di estrema funzionalità.

Il controllo Full DC Inverter del compressore e le ottimizzazioni sui singoli componenti garantiscono massima efficienza e risparmio energetico.



Monofase 5~7 kW

Monofase 10~12 kW

Trifase 12~16 kW

Unità monoblocco	Potenza [kW]	Alimentazione U.E.	Classe energetica risc.	Prezzo (€)
HCWNMS 501 X	5 kW	220-240V monofase	A+	4.464,00
HCWNMS 701 X	7 kW	220-240V monofase	A+	4.868,00
HCWNMS 1001 X	10 kW	220-240V monofase	A+	7.344,00
HCWNMS 1201 X	12 kW	220-240V monofase	A+	7.452,00
HCWSMS 1201 X	12 kW	380-415V trifase	A+	7.618,00
HCWSMS 1401 X	14 kW	380-415V trifase	A+	8.007,00
HCWSMS 1601 X	16 kW	380-415V trifase	A+	8.410,00

Accessori	Prezzo (€)
DHW CWM Comando a filo (opzionale)	173,00
DHW CWM-XY Comando a filo per protocollo MODBUS (opzionale)	216,00



MODELLI IN CORSO DI ESAURIMENTO

SMART LINE MONOSPLIT

PERFORMANCE LINE DC INVERTER

Parete

HKEQ 262 X + HCNQ 262 X

Il funzionamento intelligente in modalità notturna assicura un significativo risparmio energetico.

Le unità esterne lavorano in maniera efficiente fino a una temperatura esterna di -15° C.



POMPA DI CALORE DC INVERTER - PARETE

Telecomando incluso

Unità interna Modello	Unità esterna Modello	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo (€)
		Raffrescamento			Riscaldamento				
		kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
HKEQ 262 X	HCNQ 262 X	2,60 (1,00~3,10)	3,23	6,10	2,60 (1,00~3,80)	3,71	3,80	A++/A	712,00

SELECTED LINE

CLIMATIZZATORE/DEUMIDIFICATORE PORTATILE

HMCZ 95 F

Il climatizzatore e deumidificatore portatile di Hokkaido deumidifica, riscalda e raffresca gli ambienti rendendosi utilizzabile, grazie alla sua versatilità, 12 mesi all'anno.

Absolutamente silenzioso con i suoi 51 dB(A), ha una capacità di deumidificazione di oltre 2 litri di acqua, assicurando un clima asciutto e sano in ambienti eterogenei.




Telecomando incluso

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Capacità di deumidificazione litri/h	Prezzo (€)
HMCZ 95 F	2,60	2,60	2,10	684,00

SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE

HWMI 300A INTEGRABILE CON SOLARE TERMICO



Programmatore settimanale antilegionella incluso

Modello	Volume serbatoio accumulo lt	COP DHW ¹	COP	Prezzo (€)
HWMI 300A	300	2,98 (L) ²	3,60	3.564,00

1. Valore misurato secondo la norma EN16147 in accordo con la legge 814/2014 [ErP].

2. Profilo di carico utilizzato.



Mar Produzioni S.r.l.
Via Campo dei Fiori 4
47122 Forlì
Tel. 0543 700331
Fax 0543 707804
Info@marproduzioni.it



C.R. SAS @ Baldini Andrea
Filiale Prato
Via G. Guarnacci, 42 59100 Prato PO
Tel. 0574 540119
Mail: info@crbaldini.it
Filiale Perugia
Strada Fonti, 42/A 06136 Ponte San Giovanni PG
Tel. 075 5897857
Mail: magazzino.pg@crbaldini.it



New Cold System s.r.l.
Via F. Zanardi, 106/10-a - 40131 Bologna (BO) - Italia
Tel: (+39) 051 6347360 - Fax (+39) 051 6347362
www.newcoldsystem.it - info@newcoldsystem.it



BI.ERRE.BI. S.r.l.
Via Carlo Coccossa, 42 - 00173 ROMA - Tel: 06 72630101
pec.bierrubi@ictafori.pacconfaz.com.it - e-mail: info@bierrubi.it

HO **KK** AIDO

A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, ci riserviamo il diritto di variare le specifiche tecniche in qualsiasi momento e senza dare preavviso. I prodotti raffigurati sono soltanto esemplificativi delle tipologie applicative.



Mar Produzioni S.r.l.
Via Campo dei Fiori 4
47122 Forlì
Tel. 0543 700331
Fax 0543 707804
Info@marproduzioni.it



C.R. SAS @ Baldini Andrea
Filiale Prato
Via G. Guarnacci, 42 59100 Prato PO
Tel. 0574 540119
Mail: info@crbaldini.it
Filiale Perugia
Strada Fonti, 42/A 06136 Ponte San Giovanni PG
Tel. 075 5827827
Mail: magazine.pg@crbaldini.it



New Cold System s.r.l.
Via F. Zanardi, 106/10-a - 40131 Bologna (BO) - Italia
Tel: (+39) 051 6347360 - Fax (+39) 051 6347362
www.newcoldsystem.it - info@newcoldsystem.it



BI.ERRE.BI. s.r.l.
Via Carlo Coccurea, 42 - 00173 ROMA - Tel: 06 72630101
pec.bierrubi@ictafori.pacconfasozzanti.it - e-mail: info@bierrubi.it



HOKK AIDO

Hokkaido srl

Via della Salute, 14 - 40132 Bologna - Italia
Tel. +39 051 41 33 111 | Fax +39 051 41 33 146
www.hokkaido.it

